



Perfiles de Protección


• EdgeGuard

Ventajas y Beneficios

Los EdgeGuard están fabricados en un Compuesto de PVC flexible que facilita su aplicación y uso. EdgeGuard puede usarse como protección en los cantos vivos de chapas donde pasen cables o mangueras.

Aplicación


Los perfiles EdgeGuard son usados como protectores en los taladros salvando de posibles cortes de los cantos de dichos agujeros. También son utilizados, colocados en los cantos exteriores de chapas, por su mejora estética.

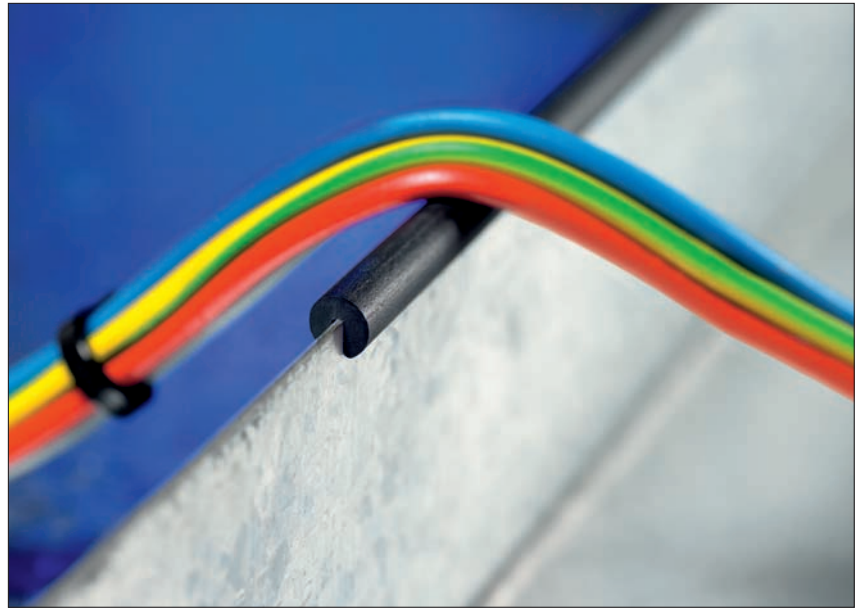


EdgeGuard.

Datos del Material


Material	Polivinilo de Cloruro Flexible, Libre de Cádmió (PVC)
Color	Negro (BK)
Temp. Trabajo	-65 °C a +105 °C
Flamabilidad	acorde a UL94 HB

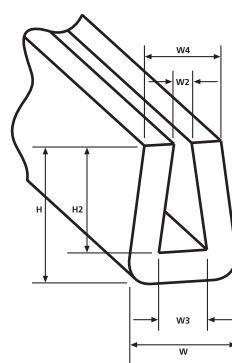

SM1



RA1



PS1

Descripción y Datos Técnicos

Código	Tipo	Ancho (W)	Ancho (W2)	Ancho (W3)	Ancho (W3)	Alt. (H)	Alt. (H2)
800-00004	SM1	5,0	1,0	1,8	4,2	6,3	4,9
800-00001	RA1	6,4	2,4	–	–	7,1	5,6
800-00200	PS1	1,2	0,6	–	–	5,0	3,15

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Las medidas que aparecen en la tabla son nominales. Los perfiles EdgeGuard no disponen de adhesivo, además no son recomendados para su uso en cantos interiores.



Protección de Cables en Perfiles y Agujeros con Cantos Afilados

• Perfil de Protección Flexiform

Ventajas y Beneficios

Los perfiles de protección flexible FLEXIFORM, son aplicados sobre los cantos de las chapas, ajustándose firme y fácilmente sin necesidad de adhesivos. El perfil, una vez colocado, proporciona una eficaz y preventiva protección.

Aplicación


Los Perfiles de Protección Flexiform, son usados como protección de cables y mangueras que pasan a través de afilados taladros o cantos vivos.



Optima protección de cables o mangueras sobre bordes afilados.

Datos del Material

Material	Polietileno (PE)
Color	Natural (NA)
Temp. Trabajo	-30 °C a +80 °C en continuos, (+120 °C hasta 200 h)
Flamabilidad	acorde a UL94 HB



Perfil de Protección Flexiform

Descripción y Datos Técnicos

Código	Tipo	Esp. Chapa Min.	Esp. Chapa Max.	Ancho (W)	Ancho (W2)	Alt. (H)	Alt. (H2)
G51P							
251-10009	G51PAA	0,4	0,9	2,3	0,9	2,7	1,8
251-10109	G51PA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-10209	G51PB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-10309	G51PC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-10409	G51PD	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-10509	G51PE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-10609	G51PF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-10709	G51PG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-10809	G51PH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas



Las medidas que aparecen en la tabla son nominales. Los perfiles Flexiform no disponen de adhesivo, además no son recomendados para su uso en cantos exteriores



Protección de Cables en Perfiles y Agujeros con Cantos Afilados

• Perfil de Protección Flexiform

Datos del Material	
Material	Poliamida 6 (PA6)
Color	Natural (NA)
Temp. Trabajo	-60 °C a +95 °C continuos, (+130 °C en 200 h)
Flamabilidad	acorde a UL94 HB





Descripción y Datos Técnicos							
Código	Tipo	Esp. Chapa Min.	Esp. Chapa Max.	Ancho (W)	Ancho (W2)	Alt. (H)	Alt. (H2)
G51N							
251-21109	G51NA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-21209	G51NB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-21309	G51NC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-21409	G51ND	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-21509	G51NE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-21609	G51NF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-21709	G51NG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-21809	G51NH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Las medidas que aparecen en la tabla son nominales. Los perfiles Flexiform no disponen de adhesivo, además no son recomendados para su uso en cantos exteriores.

Datos del Material	
Material	Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color	Natural (NA)
Temp. Trabajo	-60 °C a +260 °C continuos, (+350 °C en 200 h)
Flamabilidad	acorde a UL94 V0
Certificación	PAN 6480-A



Descripción y Datos Técnicos							
Código	Tipo	Esp. Chapa Min.	Esp. Chapa Max.	Ancho (W)	Ancho (W2)	Alt. (H)	Alt. (H2)
G51T							
251-30109	G51TA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-30209	G51TB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-30309	G51TC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-30409	G51TD	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-30509	G51TE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-30609	G51TF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-30709	G51TG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-30809	G51TH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Las medidas que aparecen en la tabla son nominales. Los perfiles Flexiform no disponen de adhesivo, además no son recomendados para su uso en cantos exteriores.