

The logo for HIKVISION, featuring the word "HIK" in red and "VISION" in white, both in a bold, italicized sans-serif font, set against a grey background.

HIKVISION

First Choice for
Security Professionals



Voz, Datos, Video, Energía, CCTV

LINEA DE PRODUCTOS HIKVISION

- Grabadores Digitales (DVR) de 4, 8, 16 Canales de Video.
- Grabadores Digitales Híbridos “Soporte para cámaras Análogas / IP”.
- Grabadores IP (NVR) “ Para Cámaras IP HIKVISION”.
- Domos PTZ Análogos de hasta 36x.
- Domos PTZ IP de hasta 36x.
- Cámaras IP, “VGA”, “Mega Pixel” e Inalámbricas.
- Teclados Controladores de Sistemas PTZ / DVRs.
- Servidores de Video IP / Decodificadores de Video IP.
- Sistemas Matriciales Basados en PC ,“Tarjeta PCI Matricial”.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 7200



Compatibilidad con Modem USB: **3G HUAWEI**
Modelos: E226 y M770W, Únicamente Aplica
Para el Modelo **DS7204HV-IS**.



Modelo DS-7204HVIS

- DVR de 4Ch de Video, 1 Canal de Audio (In) y 1 Canal de Audio (Out).
- Métodos de Compresión H.264 (Video), OggVorbis 16Kbps (Audio).
- Audio de 2 Vías.
- 1 Salida VGA (1024 x 768), 1 Salida BNC (No Simultaneas) y 1 Salida Spot (Secuenciado).
- Resolución Máxima de Grabación 4CIF @ 6IPS, QCIF Y CIF @ 30IPS.
- Notificaciones por Correo Electrónico.
- Capacidad de Usuarios: 4 Usuarios.
- Soporta 1 Discos Duros S-ATA de hasta 2TB (No Incluido).
- Compatible con Mouse USB (Incluido).
- Control Remoto (Incluido).

**Se recomienda usar este grabador para aplicaciones domesticas como:
Casa habitación, Farmacias, Centros Comerciales pequeños, u otro tipo de negocios
similares.**

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 7300



Modelo DS-7304HIS, DS-7308HIS, 7316HIS

- DVR de 4, 8 y 16Ch de Video, 4 Canales de Audio (In) y 1 Canal de Audio (Out).
- Métodos de Compresión H.264 (Video), OggVorbis (Audio).
- Audio de 2 Vías.
- 1 Salida VGA (1024 x 768), 1 Salida BNC (No Simultaneas) y 1 Salida Spot (Secuenciado).
- Resolución Máxima de Grabación 4CIF @ 6IPS, 2CIF @ 12IPS, QCIF Y CIF @ 30IPS.
- Notificaciones por Correo Electrónico.
- Capacidad de Usuarios: 1 Usuario (16 Ch.), 2 Usuarios (8 Ch.), 4 Usuarios (4 Ch.).
- Soporta 4 Discos Duros S-ATA de hasta 2TB por Disco.
- Compatible con Mouse USB (Incluido).
- Control Remoto (Incluido).
- Quemador de DVD/CD (No Incluido), Opcional.

**Se recomienda usar esta grabador para aplicaciones de alta exigencia (Media Alta):
Donde se requiera una alta disponibilidad de la información, y un sistema estable.**

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 9100



Modelo DS-9116HIS

- DVR de 16Ch de Video (480IPS), 16 Canales de Audio (In) y 1 Canal de Audio (Out).
- Métodos de Compresión H.264 (Video), OggVorbis (Audio).
- Audio de 2 Vías.
- 1 Salida VGA (1280 x 1024), 1 Salida BNC (**SIMULTANEAS**) y 1 Salida Spot (Multiplexada).
- Resolución Máxima de Grabación 4CIF @ 15IPS, QCIF,CIF,2CIF @ 30IPS.
- Notificaciones por Correo Electrónico o Callback.
- Capacidad de Usuarios: 4 Usuarios.
- Soporta 8 Discos Duros S-ATA de hasta 2TB por Disco.
- Compatible con Mouse USB (Incluido).
- Control Remoto (Incluido).
- Quemador de DVD/CD (No Incluido), Opcional.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 9000



Modelo DS-9016HIS

- DVR de 16Ch de Video Análogo (480IPS) + 8 Canales IPS.
- Métodos de Compresión H.264 (Video), OggVorbis (Audio).
- 16 Canales de Audio (In) y 1 Canal de Audio (Out).
- 1 Salida VGA (1280 x 1024), 1 Salida BNC (**SIMULTANEAS**) y 1 Salida Spot (Multiplexada).
- Resolución Máxima de Grabación para Cámaras Analógicas: QCIF,CIF,2CIF,DCIF,4CIF @ 30IPS.
- Resolución Máxima de Grabación para Cámaras IP: 720p
- Hasta 16 Canales IP.
- Notificaciones por Correo Electrónico o CallBack.
- Capacidad de Usuarios: 3 Usuarios.
- Soporta 8 Discos Duros S-ATA de hasta 2TB por Disco.
- Compatible con Mouse USB (Incluido).
- Control Remoto (Incluido).
- Quemador de DVD/CD (No Incluido), Opcional.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 7600



Modelo DS-7604NIS

- DVR de 4Ch de Video IP (120IPS), 1 Canales de Audio (In) y 1 Canal de Audio (Out).
- Métodos de Compresión H.264 (Video), OggVorbis (Audio).
- Audio de 2 Vías.
- 1 Salida VGA (1024 x 768), 1 Salida BNC (No Simultaneas).
- Resolución Máxima de Grabación: QCIF,CIF,2CIF,DCIF,4CIF @ 30IPS (Los 4 Canales) ó 720p (Solo 2Ch.)
- Compatible con Cámaras y Domos IP HIKVISION Modelos: DS-2CD892NFE/W, DS-2CD862MFE, DS-2CD852MFE, DS-2DF1-617H, DS-2DM1-615H, DS-2DF1-401H, DS-2CD7153-E, DS-2CD7133-E.
- Soporta 1 Disco Duro S-ATA de hasta 2TB.
- Compatible con Mouse USB (Incluido).
- Control Remoto (Incluido).



Este equipo se recomienda cuando ya se tiene instalada una infraestructura de red propia la cual se quiere aprovechar con cámaras IP.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 8100



Modelo DS-8104HMB/3G

- DVR de 4Ch de Video, 1 Canal de Audio (In) y 1 Canal de Audio (Out).
- Métodos de Compresión H.264 (Video), OggVorbis 16Kbps (Audio) .
- 1 Salida BNC Principal.
- Soporta 2 Discos Duros S-ATA de hasta 2TB por Disco.
- Resolución Máxima de Grabación: CIF @ 30 IPS. (Los 4 Canales).
- Modem Huawei 3G Inter-Construido.
- Modem GPS "Incluido".
- Control Remoto (Incluido).

Este equipo se recomienda para aplicaciones móviles como patrullas, bomberas, transporte de valores y autos particulares, los cuales quieren ser monitoreados en tiempo real.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS


Serie 8100



Diagrama de Conexión "con Infraestructura".



Centro de Monitoreo WVSClient con Infraestructura

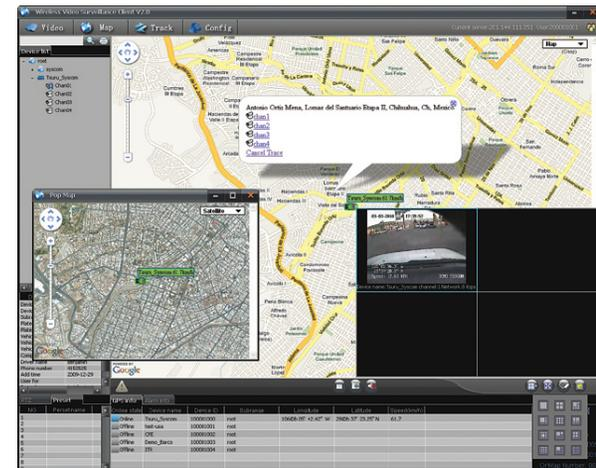


EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Serie 2CD




- Cámaras IP, H.264 / MPEG4 / MJPEG.
- 1 Canal de Audio. “ Pregunte por modelos compatibles”
- 1 Salida BNC Principal. “ Pregunte por modelos compatibles”
- Resoluciones desde CIF, 2CIF, 4CIF, 1.3MP, 2MP.
- Interface Web inter-construida.
- Interfaz Inalámbrica IEEE802.11g. “ Pregunte por modelos compatibles”
- Compatibilidad con DVR Híbrido y sistema NVR. “pregunte por compatibilidad”
- Sistemas PTZ. “ Pregunte por modelos compatibles”
- Compatible con iVMS-4000 Software Cliente.
- Compatible con software NVR para Grabación en PC.
- Compatible con DDNS.

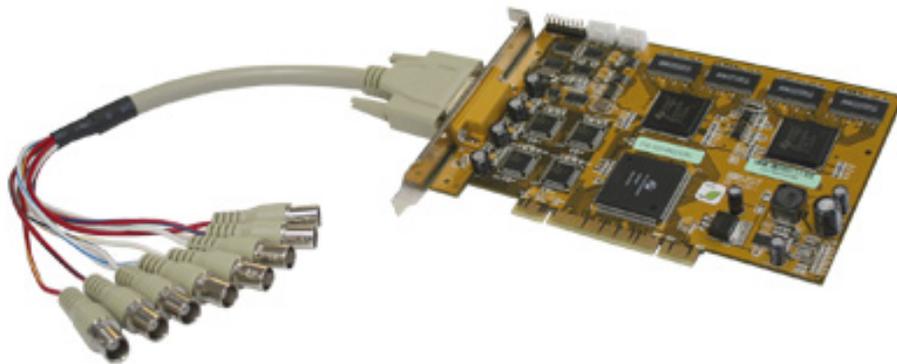

Modelo DS-4004MDI



- Tarjeta Decodificadora de 8 Canales.
- 4 Canales de Audio.
- 4 Salida BNC.
- Resolución de Decodificación CIF.

Esquemático de Conexión de Tarjeta Matricial

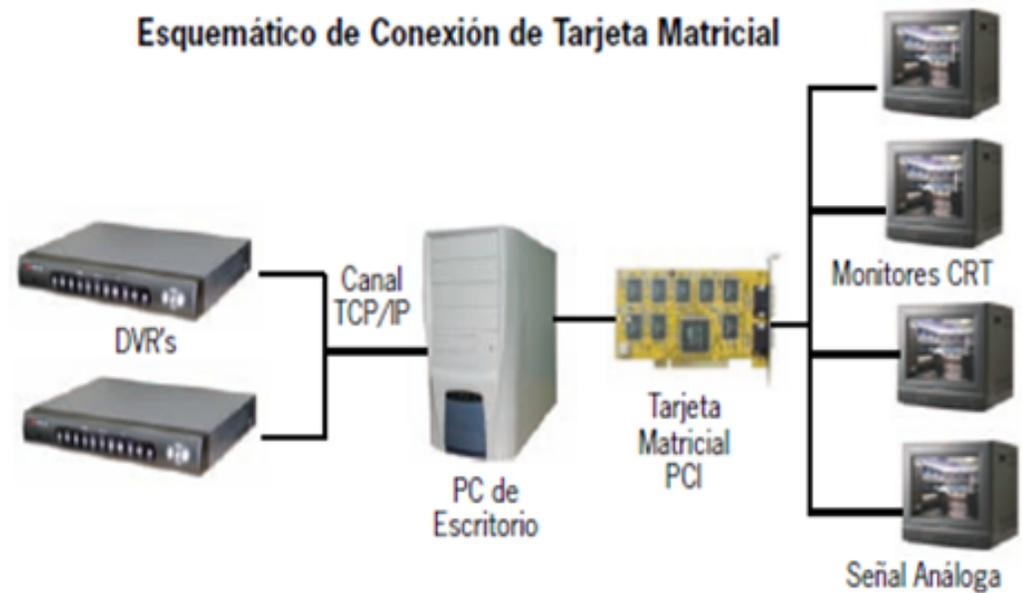

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS


Software iVMS-4000

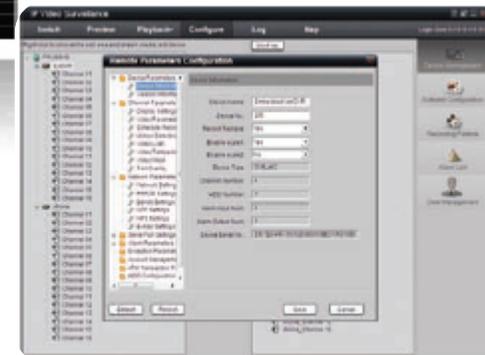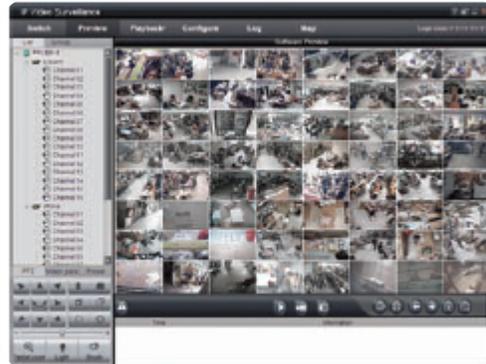

- Sistema Multisitio.
- Configuración de Remota.
- Hasta 64 Canales de Video.
- Función de PTZ.
- Función de PlayBack.
- Función de Notificación por Eventos.
- Compatible con DVRs HIKVISION.
- Compatible con Cámaras IP HIKVISION.
- Compatible con Domos IP HIKVISION.
- Compatible con Software NVR.
- Compatible con DDNS.
- Compatible con Stream Media Server.


EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Software NVR HIKVISION

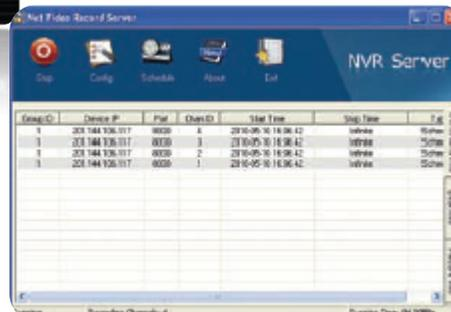

Group ID	Device IP	Port	Chan ID	Start Time	Stop Time	File
1	203.144.126.117	8000	4	2010-05-10 16:36:42	16:36:42	163642
1	203.144.126.117	8000	3	2010-05-10 16:36:42	16:36:42	163642
1	203.144.126.117	8000	2	2010-05-10 16:36:42	16:36:42	163642
1	203.144.126.117	8000	1	2010-05-10 16:36:42	16:36:42	163642

- Sistema Multisitio.
- Configuración de Remota.
- Hasta 32 Canales de video.
- Compatible con DVRs HIKVISION.
- Compatible con Cámaras IP HIKVISION.
- Compatible con Domos IP HIKVISION.
- Compatible con Stream Media Server.

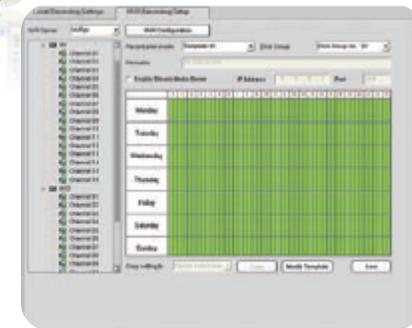

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

Software iVMS-4500

Software Móvil Compatible



Blackberry



Windows Mobile



SYMBIAN



iPhone / iPod Touch



iPad

CONTACTO

GRUPO MATSA
(Medios Avanzados en Telecomunicaciones, S.A de C.V)

**Reforma 911 Col. Chapultepec
San Nicolás de los Garza., N.L
C.P. 66450
Conmutador y Fax(81) 8332-5700
Telefono Nextel (81) 11551146
Id Nextel 52*217805*4
E-mail: ventas@grupomatsa.com**