



Características Generales

Las Cajas Ice® pueden ser utilizadas tanto como cajas de derivación de equipamientos eléctricos como para montajes de equipamientos eléctricos, dependiendo de las dimensiones (ver Línea de Unidades Combinadas Creative). Son versátiles y fáciles de recortar, además son altamente resistentes.

Matérias Primas:

- Material Termo-Plástico auto-extinguible (Poliamida 6.6)

Norma:

- Conforme norma IEC 60670-1

Grado de Protección:


- IP 54 / IP 65

Colores:


- Gris y Blanca (bajo consulta)

Características:

- Alta resistencia a impactos
- Opciones de cajas ciegas o con conos
- Opciones de tapas opacas o transparentes
- dimensiones en mm

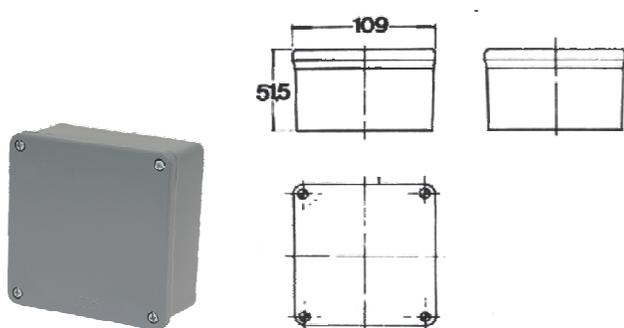


Referencia	tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-303	opaca	ciega	100 x 100 x 47	IP 54

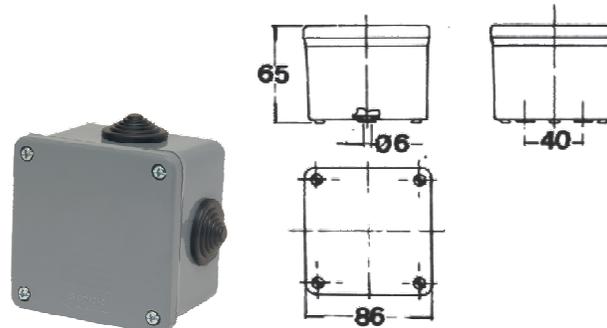


Referencia	tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-305	opaca	4	80 x 80 x 60	IP 54
S-105	opaca	ciega	80 x 80 x 60	IP 65


Línea: Cajas Ice®

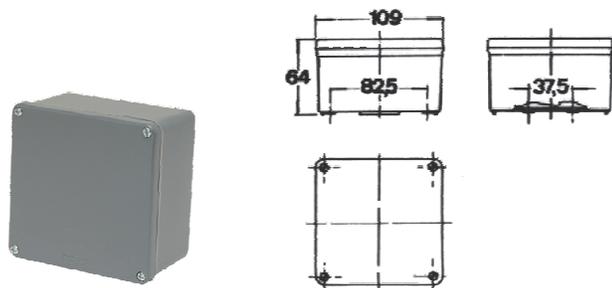


Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-307	opaca	7	100 x 100 x 60	IP 54
S-107	opaca	7	100 x 100 x 60	IP 65

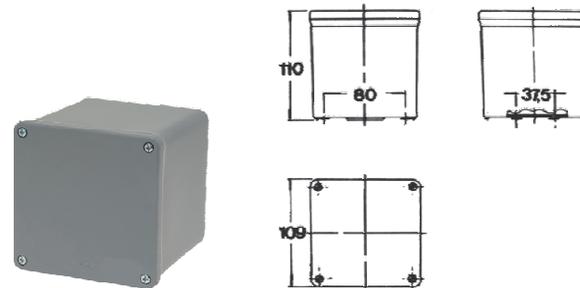


Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-308	opaca	ciega	100 x 100 x 100	IP 54

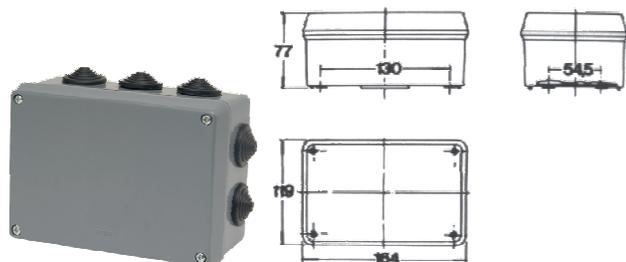


Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-309	opaca	10	152 x 109 x 70	IP 54
S-309/M	transp.	10	152 x 109 x 70	IP 54

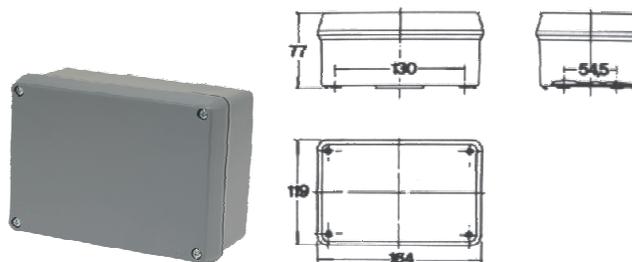


Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-304	opaca	ciega	152 x 109 x 70	IP 55
S-304/M	transp.	ciega	152 x 109 x 70	IP 55

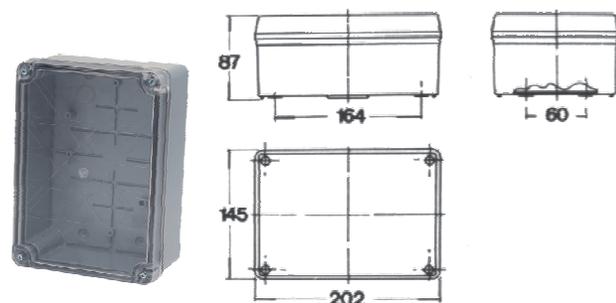

Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-306	opaca	ciega	196 x 142 x 84	IP 55
S-302	transp.	ciega	196 x 142 x 84	IP 55

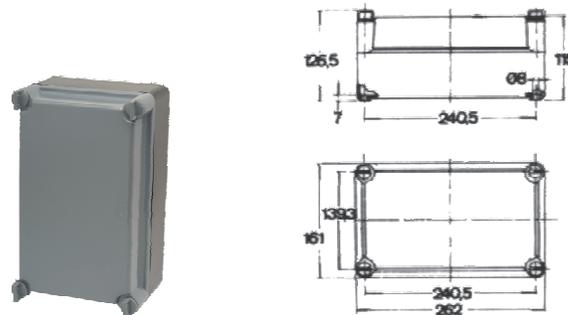

Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-310	opaca	ciega	251 x 150 x 107	IP 65

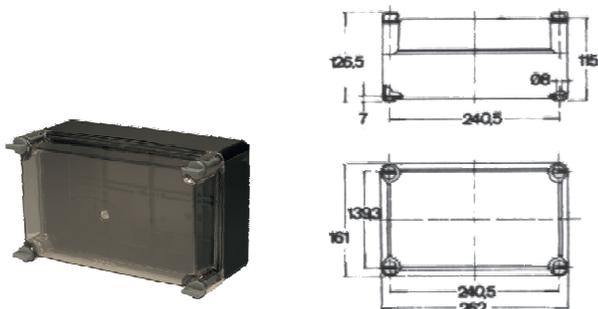

Referencia	tapa	Nº de Conos	dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S-312	transp.	ciega	251 x 150 x 107	IP 65