

Ficha Técnica para Acondicionadores Electrónicos de Línea Trifásicos

Nuestros Acondicionadores Electrónicos cuentan con:

DESCONEXION AUTOMÁTICA por Alto y Bajo Voltaje: +/- 20% del voltaje nominal

SELECTOR
(para escoger método de reconexión Manual/Aut.)

TIMER (Temporizador de Arranque)
Para retardo en el reencendido automático después de un apagón, con dos tiempos elegibles 5 segundos ó 5 minutos.
Estándar: 5 seg.

FILTRO DE RUIDO ELECTRICICO
(frecuencia de corte 4 kHz)

AUTOTRANSFORMADOR Multiprimario VOGAR

Protección a los Transformadores de Regulación a través de Térmico Bimetálico



DATOS TECNICOS PRINCIPALES

Tipo de Corriente Eléctrica:
CA Senoidal grado computadora

Sistema Eléctrico: Estrella (Y)

Tensión Nominal:
120/208 ó 127/220 VCA Rms.
3 Fases + Neutro + TF

Frecuencia: 50/60 Hz +/- 2%

Tensión de Entrada:
+/- 15% de la Tensión Nominal

Tensión de Salida:
3% Típico 4% condiciones extremas

Tiempo de Respuesta:
0.5 ciclos, 2 ciclos condiciones extremas

Eficiencia: 99%

Distorsión Armónica:
menor al 1% THD

Supresión de Picos de Voltaje:
4000 a 100 Vp, Sistema ICV

Calor generado:
2 Btu x kVA aprox.

Factor de Potencia: 99%

Capacidad de Sobrecarga:
-Para 10 segundos: 200%
-Para 1 minuto: 100%

Temp. ambiente de operación:
-de 0 a 50 grados (C)

Aislamiento Dieléctrico del Gabinete:
-2000 Vrms, mínimo

Ruido Audible:
-Menor a 10 Db a 1m de distancia
NO Audible

Pintura del Gabinete:
-Pintura electrostática en polvo color BEIGE

MODELO	Capacidad kVA	AMP X FASE	Calibre AWG**	PESO APROX
				kgs
LAN-324	24	64	6	128
LAN-330	30	80	4	138
LAN-345	45	120	2	184
LAN-360	60	160	1/0	205
LAN-380	80	222	2/0	225
LAN-3100	100	262	3/0	250

**Calibre mínimo recomendado para la instalación eléctrica

DIMENSIONES

GABINETE

G-8

ALTURA (H)

99 cm

ANCHO (A)

42 cm

FONDO (F)

74 cm




RECUERDE.

Nunca sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su Acondicionador de Línea VOGAR

Forma de CONEXION

Tablilla de Conexiones ubicada en el interior del gabinete

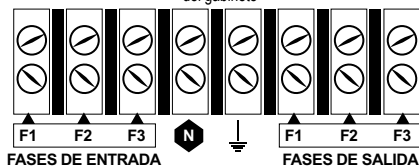

Diseño, Desarrollo y Fabricación de:
 ■ ENFIL de México S.A. de C.V.
 País de Origen:
 ■ México
 Normatividad:
 ■ NOM, NMX, UL, IEEE

Nuestros Acondicionadores son fabricados especialmente para las **condiciones de voltaje de México**

(Rangos de Protección MAS AMPLIOS)

DISTRIBUIDOR



REGULACIÓN Y SISTEMAS DE ENERGÍA S.A. DE C.V.

ASESORÍA • VENTAS • SERVICIO

PLAYA SUR No. 20 INT. 2 COL. MILITAR MARTE 08830 IZTACALCO MEXICO D.F. TEL.: 5698-7907 Y 5698-5914 TEL/FAX.: 9180-1990

e-mail: ventas@regulacionups.com.mx
www.regulacionups.com.mx



NOM



Rumbo a ISO 9000



22 AÑOS Comprometidos con la Tecnología de nuestro Productos y la Satisfacción de Nuestros Clientes